


VERARBEITUNGSEMPFEHLUNG

Die Problemlösung für geringe Aufbauhöhe Variante Alu-Profil 55 x 22 mm (Abb. ähnlich)

Durch Einsatz von Alu-Profilen besonders niedrig in der Aufbauhöhe, häufig im Einsatz z.B. auf Balkonen, wo sonst die Balkon-Tür nicht mehr zu öffnen wäre.

- Voraussetzung Unterboden: z. B. Dach- oder Balkonterrasse
- Gewählter Terrassenbelag: z. B. Bangkirai-Terrassendielen geschraubt
- Aufbauhöhe der Unterkonstruktion: ca. 22 mm + 8 mm = ca. 30 mm
- Montageanleitung für Aluschienen beachten

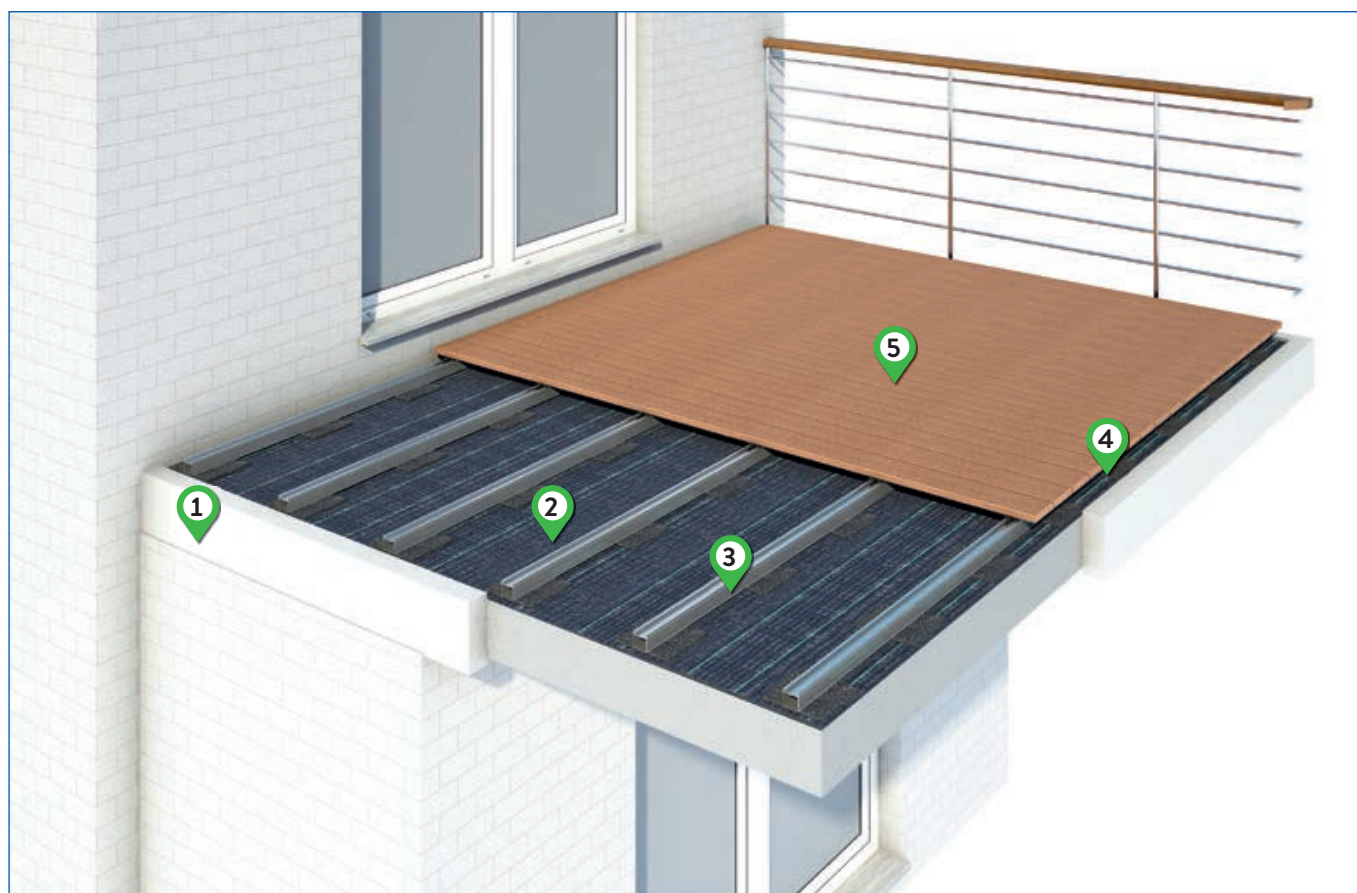

- 1 Dach- bzw. Balkonterrasse
- 2 55 x 22 mm Alu-Profil (hier Abb. nur ähnlich) auf mind. 8 mm Isopat, max. Abstand der Auflagepunkte 50 cm
- 3 Unkrautvlies
- 4 Bei dieser Konstruktion sollte auf eine umlaufende Blende verzichtet werden, da ansonsten keine ausreichende Hinterlüftung gewährleistet ist.
- 5 z. B. Accoya® LABELLA Comfort-Terrassendielen 25 x 142 mm, Farbton Bangkirai
- 6 (ohne Abbildung) Die fachgerechte Ausführung einer Stoßfuge sollte über zwei mit Abstand nebeneinander gelegten UK-Lagern erfolgen (ähnlich wie Seite 79, dort gezeigt Ausführung Holz)